

Einbauanweisung für Einbausatz 230V compact




Einbausätze dienen der Aufrüstung oder Reparatur älterer, leistungsschwacher oder defekter Weidezaungeräte. Der Einbau in ein vorhandenes Gerät darf nur von Fachleuten unter Beachtung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften und Normen vorgenommen werden. Fachleute im Sinne dieser Einbauanweisung sind Elektromeister sowie Personen mit einer vergleichbaren oder höherwertigen Ausbildung. Diese Einbauanweisung ist ein Hilfsmittel für Fachleute und stellt keine Aufforderung an Nichtfachleute dar, den Einbau selbst vorzunehmen! Oftmals sind es Kleinigkeiten, die, wenn sie nicht beachtet werden, zu Betriebsstörungen und Gefährdungen führen können. Beachten Sie besonders:

Sicherheitshinweise

- der Einbau darf nur in Gehäuse erfolgen, die mindestens der Schutzart IP x4 genügen, ein Betrieb ohne Umgehäuse ist nicht statthaft!
- die Schutzart muß erhalten bleiben, wenn Bohrungen in das Gehäuse eingebracht werden (Wasserschutz)
- Das Gehäuse muß über eine Zugentlastung der Netzleitung verfügen
- Beachten Sie die Vorschriften für den Schutzleiteranschluß bei metallischen Gehäusen und bei berührgefährlichen Teilen
- Beachten Sie die Vorschriften für doppelte bzw. verstärkte Isolation
- befestigen Sie die neue Elektronik an geeigneter Stelle
- hebeln Sie vorsichtig den Gehäusedeckel des Einbausatzes auf. **ACHTUNG:** berührgefährliche Teile liegen frei! Die Kondensatoren können noch Restladung aufweisen!
- schließen Sie die Netzzuleitung an der dafür vorgesehenen Klemme an (siehe Skizze)
- verschließen Sie den Gehäusedeckel
- stellen Sie die Verbindungen zum Zaun, Erd- und Kontrolllampenanschluß her (siehe Skizze). Der Bohrdurchmesser für die Kontrolllampe beträgt 13mm.
- befestigen Sie die Kabel-Zugentlastung und dichten Sie ggf. Bohrungen gegen Wasser und Ameisen ab

Einbauhinweise

- entfernen Sie die alte Schaltung

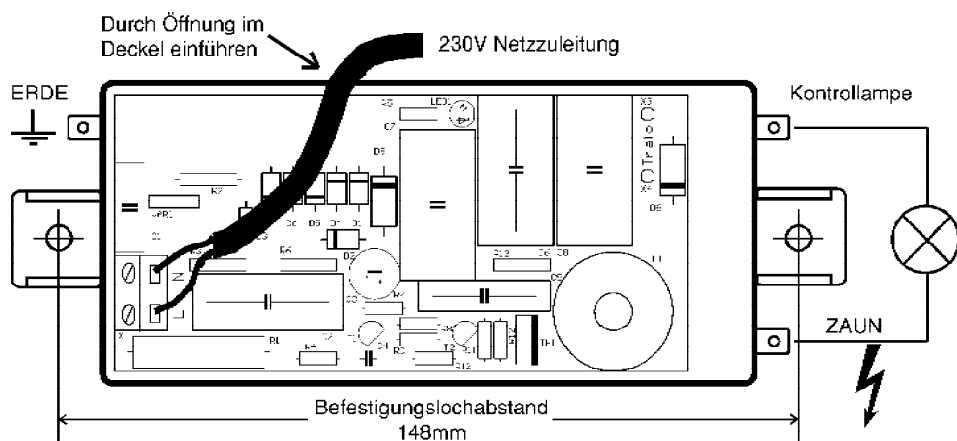

Technische Daten Einbausatz 230V compact

Betriebsspannung	230VAC
Leistungsaufnahme	4VA
Leerlaufspannung	9500V
Zaunspannung	500Ohm
	5kOhm
Ladeenergie	1,8J
Impulsenergie	1,5J
max. Zaunlänge (Laborwert)	50km
empfohlene Zaunlänge	ohne Bewuchs
	leichter Bewuchs
	15km
	8km

Garantieschein und Garantiebedingungen

Für Ihren

Einbausatz 230V compact

übernehmen wir

1 Jahr Garantie ab Verkaufsdatum

zu folgenden Bedingungen:

Das Verkaufsdatum ist durch diesen ordnungsgemäß vom Fachhändler ausgefüllten Garantieschein nachzuweisen.

Alle während dieser Zeit auftretenden Mängel oder Schäden, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, werden von kostenlos beseitigt, wenn das Gerät ausreichend frankiert eingeschendet wird.

Die Garantieverpflichtung erlischt, wenn am Gerät ohne unsere ausdrückliche Genehmigung Eingriffe des Käufers oder unbefugter Dritter vorgenommen wurden, wenn nicht sachgerechter Einbau erfolgt ist oder bei Schäden, die auf höhere Gewalt (Blitz- und Wasserschäden usw.) zurückzuführen sind.

Einbausatz: **230V compact**

Verkaufsdatum:

Stempel/Unterschrift:

Zur Ausführung von Kundendienstarbeiten senden Sie das Gerät mit genauem Absender und Fehlerangabe **gut verpackt und ausreichend frankiert** an unten stehende Anschrift. Bitte beachten Sie, dass wir unfrei eingeschendete Geräte nicht annehmen können.

electra Weidezaungeräte, Basdorfer Straße 15, D-34516 Vöhl

📞 ++49 5635 9930017

📠 Fax: ++49 5635 9930021

