


Zaun- und Geräteprüfer sensorTEST Art.-Nr. E1258

- **kabellos**, ein Berühren des Zaunes oder das Eindringen eines Erdspießes in den Boden ist nicht notwendig,
- daher bequem und einfach in der Handhabung
- mit drei roten ultrahellen Leuchtdioden
- zur Fernüberwachung geeignet, da
- nachts über mehr als 500m sichtbar, tagsüber ca. 50m sichtbar
- sehr geringer Stromverbrauch

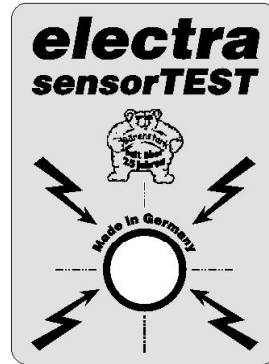

Der kabellose Zaunprüfer **sensorTEST** ist ein handlicher, wichtiger und zeitsparender Helfer beim Betrieb von Elektrozaunanlagen. Mit drei roten, ultrahellen Leuchtdioden zeigt er die Spannungsimpulse weithin sichtbar an. Das Gerät kann nicht nur zur raschen und bequemen Zaunkontrolle eingesetzt werden, sondern es kann auch zur Fernüberwachung Ihrer Zaunanlagen dienen. Mit dem an der Geräterückseite angebrachten Kunststoffclip kann der Zaunprüfer einfach und sicher z. B. an Weidezaunlitzen oder -drähten befestigt werden.

Handhabung:


- Halten Sie den Zaunprüfer so, daß die Oberseite mit der Aufschrift „sensorTEST“ zum stromführenden Leiter zeigt. Achtung: Verdecken Sie diese Oberseite nicht mit der Hand sondern halten Sie den Zaunprüfer nur am unteren Teil fest.
- Der Abstand zum stromführenden Leiter, bei dem der Zaunprüfer die einzelnen Schläge noch anzeigt ist ein Maß für die Spannung an Ihrem Zaun: Je größer der Abstand gewählt werden kann, desto größer ist die Spannung am Zaun. Eine ausreichende Hütesicherheit ist gegeben, wenn der Zaunprüfer die einzelnen Schläge noch in ca. 20-30 cm Abstand anzeigt. Bei guten Zäunen mit hohen Spannungen werden bereits bei Abständen von über einem halben Meter die Impulse angezeigt.
- **Fehlersuche** am Zaun: Stellen Sie, ausgehend von Ihrem Weidezaungerät, fest, in welchem Abstand vom Zaun die Zaunimpulse noch angezeigt werden. Verringert sich der Abstand beim Abschreiten des Zaunes plötzlich, liegt eine Unterbrechung des stromführenden Leiters vor. Beobachten Sie hingegen eine langsame Abnahme der Anzeigeentfernung, weist Ihr Zaun entweder starken Bewuchs auf oder die Leitfähigkeit des von Ihnen verwendeten Zaunmaterials ist nicht ausreichend.

- **Fernüberwachung:** Ihr Zaunprüfer **sensorTEST** ist, dank seinen ultrahellen Leuchtdioden und seines geringen Energieverbrauchs, auch für eine Fernüberwachung geeignet. Bringen Sie dazu Ihren **sensorTEST** in der Nähe des stromführenden Leiters, beispielweise an einem **Pfahl aus nichtleitendem Material**, so an, daß die Impulse an Ihrem Zaun gerade noch voll angezeigt werden.

Batteriewechsel

Sollte einmal ein Batteriewechsel erforderlich sein, gehen Sie wie folgt vor:

- Durchstoßen Sie das Etikett an den beiden markierten Stellen mit einem scharfen Messer oder einem ähnlichen Werkzeug.

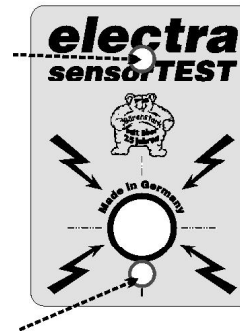

- Schrauben Sie die beiden sichtbar werdenden Kreuzschlitzschrauben heraus und öffnen Sie den Deckel. Die Batterie befindet sich an der rechten Seite der Elektronikschaltung. Der Pluspol der Batterie zeigt nach unten.
- Wechseln Sie die Batterie. Verwenden Sie ausschließlich eine geeignete Batterie 12V, Typ A23 / LR23A / LRV08 / GP23A / MN21. Die längste Betriebsdauer erreichen Sie mit Alkaline-Batterien. Achten Sie auf die richtige Polung: Der Pluspol muß nach unten zeigen.
- Schrauben Sie den Deckel wieder auf den Zaunprüfer und testen Sie die Gerätefunktion.

electra Weidezaungeräte

Basdorfer Straße 15 • D-34516 Vöhl • ☎ ++49 5635 1350 • Fax ++49 5635 8214

